


بویلر آبگرم فایرباکس

Firebox Hot Water Boiler

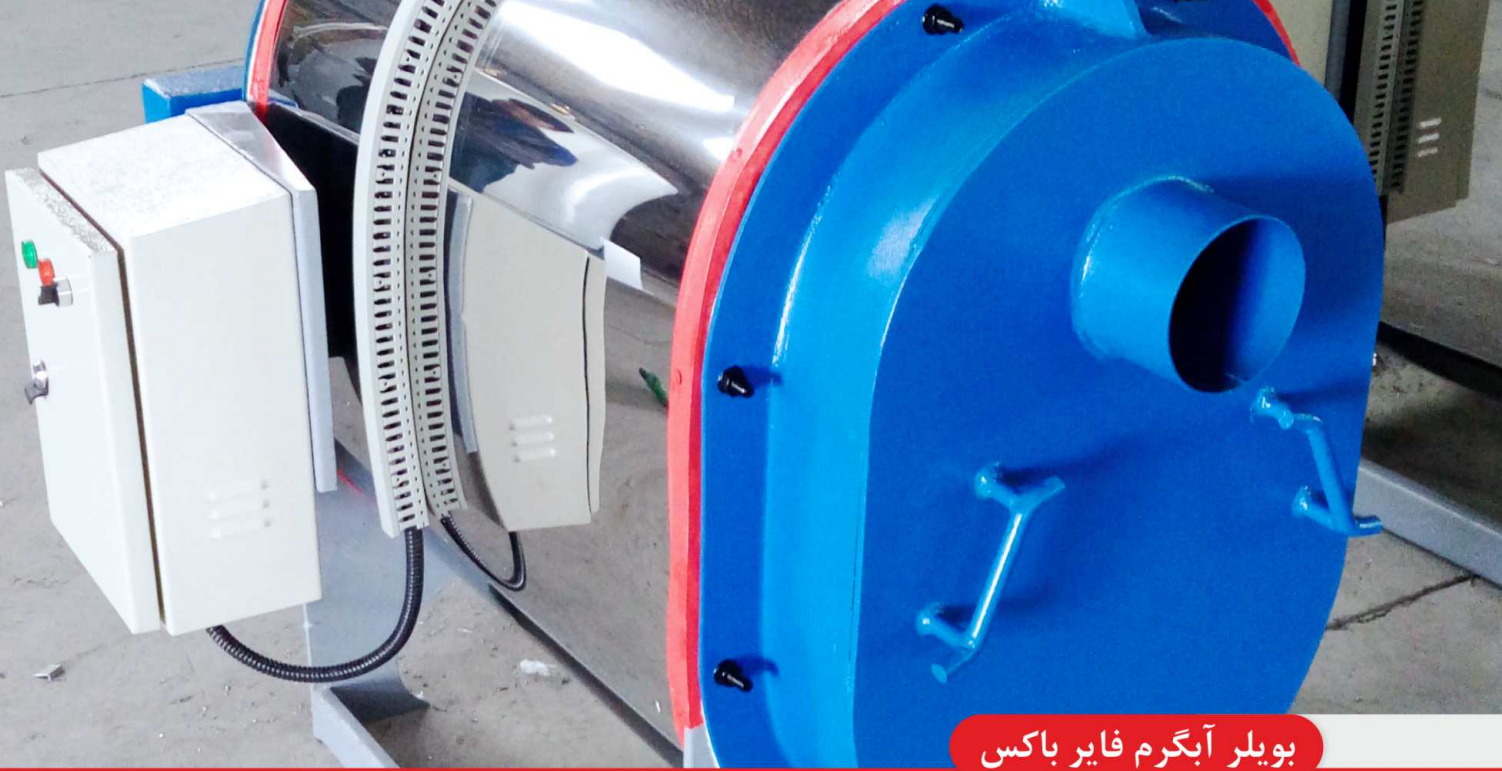

بویلر آبگرم فایر باکس

مشخصات فنی



با توجه به ابعاد پایین این نوع از بویلرهای آب گرم و محدودیت فضای موتورخانه و بنا به سفارش مشتری این نوع از محصولات بر اساس استاندارد BS. 855 طراحی شده اند و از ظرفیت ۸۲۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰۰ کیلوکالری بر ساعت در فشار کاری ۶ و ۱۰ بار با استفاده از ورق های فولادی آلیاژی 17Mn4 و لوله های آتش خوار ST35-8 با بازده حرارتی بالا تولید می شوند. لازم به ذکر می باشد که جابجایی و حمل این نوع از بویلرها در مقایسه با سایر بویلرها نظیر بویلرهای استوانه ای سهل تر می باشد.

MODEL	Output Heating			Length (L)	Width (W)	Height (H)
	Kcal / hr	Kw	Btu / hr			
PFHWF 82	82,000	96	328,000	1,155	644	1,205
PFHWF 100	100,000	117	400,000	1,220	644	1,411
PFHWF 150	150,000	175	600,000	1,270	650	1,425
PFHWF 200	200,000	233	800,000	1,500	650	1,425
PFHWF 250	250,000	292	1,000,000	1,510	700	1,450
PFHWF 300	300,000	349	1,200,000	1,530	700	1,450
PFHWF 400	400,000	466	1,600,000	1,840	878	1,942
PFHWF 500	500,000	581	2,000,000	1,940	878	1,942
PFHWF 600	600,000	699	2,400,000	2,270	1,044	2,111
PFHWF 700	700,000	816	2,800,000	2,370	1,044	2,111





Firebox Hot Water Boiler



Specification

Due to the low dimensions of this type of hot water boilers and the limitation of the engine room space and the customer's request, this type of products are designed based on BS. 855 standard and have a capacity of 82,000 to 700,000 Kcal/hr at working pressure 6 up to 10 Bar using 17Mn4 steel sheets and ST35-8 fire resistant tubes with high thermal efficiency. It is worth mentioning that It is easier to move and carry this type of boiler than other boilers, such as cylindrical boilers.

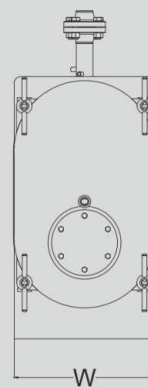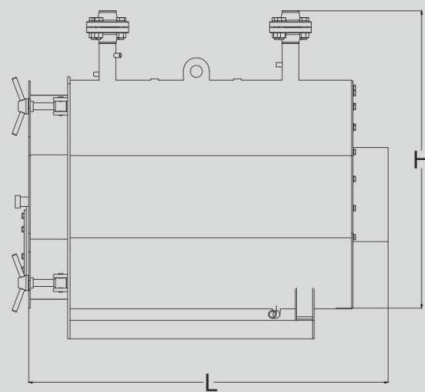

دفتر تهران

خیابان استاد نجات الهی - انتهای خیابان سمیه
خیابان پورموسی - نبش پلاک ۱۸ - طبقه ۳ - واحد ۱۰
۰۲۱-۸۸۸۰۸۴۲۵ ۰۲۱-۸۸۸۰۰۶۴۹ ۰۲۱-۸۸۹۲۴۵۲۵

دفتر همدان

همدان، خیابان بوعلی، پایین تر از هتل بوعلی، شماره ۵۲۴
فکس: ۰۸۱-۳۸۲۵۳۰۰۰ تلفن: ۰۸۱-۳۸۲۵۴۲۱۶ - ۰۸۱-۳۸۲۵۲۵۰۰